



dōTERRA *Hygge*™

舒樂芳香噴霧器


使用說明書

v1

產品結構

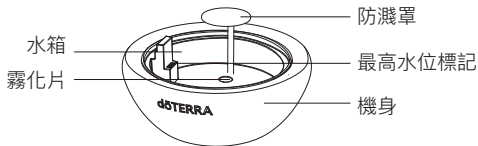

AC電源變壓器

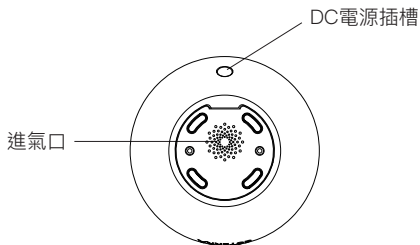

控制器


DC插頭




使用方法

使用時、請將芳香噴霧器放在平坦且防水的平面。

1. 從機身上取下上蓋




2. 將電源變壓器的DC插頭插入位於芳香噴霧器底部的DC電源插槽。




3. 將水倒入水箱至最高水位標記。
將5-10滴精油滴入水中 (本產品不含精油)






4. 對準機身蓋回上蓋。



5. 將電源變壓器的AC插頭插入牆上插座。



6. 啟動並開始擴香。(詳閱說明書
-產品功能)



注意事項:

- 當水位過低時、芳香噴霧器將自動關閉。
- 不使用時、請從牆上插座取下電源變壓器。

產品規格

超聲波振動將水和精油轉化為一股充滿香氣的強大霧氣。

1. 尺寸：150 x 150 x 122 mm
2. 材質：玻璃+PP+樹脂
3. 水箱容量：150 ml
4. 適用面積：30平方公尺
5. 連續噴霧使用時間：長達5小時
6. 間歇噴霧使用時間：長達10小時
7. 定時設定：2小時 / 5小時 / 定時關閉持續運轉
8. 可調暖光設定以及閃爍燭光效果
9. 自動安全關閉
10. 電源：內含電源變壓器

產品功能

電源/定時按鈕


第1次按下 = 連續噴霧

第2次按下 = 2小時定時開啟、連續噴霧

第3次按下 = 5小時定時開啟、連續噴霧

第4次按下 = 間歇性噴霧(開啟 5分鐘、關閉5分鐘)

第5次按下 = 噴霧關閉



*定時指示燈在最後一次按下電源/定時按鈕10秒後慢慢變暗。按下電源/定時按鈕、時間指示燈亮起並移動到下一個定時設定。

燈光控制按鈕


具有三種燈光選項。按燈光控制按鈕切換燈光。燈光可以獨立打開和關閉,噴霧功能不受影響。

第1次按下 = 明亮的暖光

第2次按下 = 昏暗的暖光

第3次按下 = 燭光

第4次按下 = 關燈




清潔與保養

清潔之前，請關閉設備電源並手拔下電源變壓器。排空水箱時，請從出風口的另一側倒水。

水箱與霧化片需每周清洗兩次。使用棉布、中性清潔劑與乾淨清水清洗水箱內的霧化片、並用棉布擦乾。

 警告：使用腐蝕性或刺激性化學物質可能會對設備造成損壞。
精油不應與芳香噴霧器的機身表面接觸。

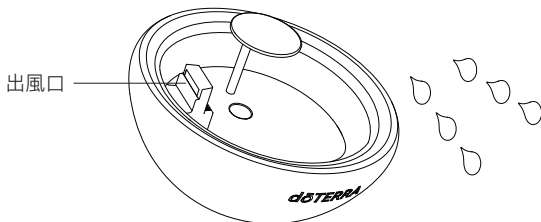

故障排除指南

情況	可能原因	解決方案
開啟失敗、提早關機	1. 水量不足 2. 電源連接有誤	1. 向水箱加水直至最高水位標記。 2. 拔除電源再重新啟動。
沒有噴霧或噴霧異常	水位超過最高水位標記	1. 確保水位不超最高水位標記。
	沒有空氣通過進氣口	1. 進氣口可能被阻塞。檢查以確保進氣口無異物阻塞，並且設備放置在堅硬表面上。 2. 檢查風扇狀況。如果異常，請聯繫dōTERRA。
	1. 霧化片有油污 2. 噴霧器底部的進氣口被堵塞	1. 請遵循有關清潔與保養的說明指示。 2. 進氣口堵塞可能會影響霧化性能。
	上蓋沒蓋好	1. 重新蓋好上蓋。
漏水	1. 上蓋沒蓋好 2. 溫度過低/過高或濕度過高	1. 重新蓋好上蓋。 2. 調節室溫或濕度。

注意事項

1. 確定上蓋與主機對齊。
2. 噴霧量多寡會因水質、精油及空氣濕度而有所不同。此為正常狀況。
3. 此產品為使用純天然精油而設計的。化學香精、香料或不純精油可能會對產品造成損壞。
4. 請於每次使用後進行清潔。使用自來水、泉水或蒸餾水進行清潔與乾淨毛巾擦拭。
5. 若水位過低則噴霧器會自動關閉。

安全須知

請參考以下安全性規則來使用產品

1. 請務必按指示使用。
2. 請務必使用裝置附設的電源變壓器。
3. 請勿將水從出風口倒出。
4. 若需移動裝置並收放、請務必關閉電源並拔出插頭、將水箱清空並清洗乾淨。
5. 若有燒焦味、請務必立即關閉電源。
6. 請勿將水裝超過最高水位標記。
7. 請將裝置放於平坦平面上、而非凹凸不平的地方如地毯。
8. 可加入自來水、泉水或蒸餾水。不要使用礦泉水。
9. 使用機器時請勿移動裝置、將插頭拔出時、請從變壓器端拔起、勿直接拉扯電線。
10. 請勿在靠近水的地方使用本產品。
11. 請勿將噴霧器放置直射的陽光下，靠近冰箱和風扇的位置或其他高溫環境中。
12. 若無成人監護、請勿由兒童操作本產品。
13. 裝置並非醫療使用。

切勿直接吸入煙霧

產品保證書

dōTERRA提供一年保養、保養條款內容如下：dōTERRA Hong Kong Ltd. (以下簡稱dōTERRA) 提供產品從顧客購買日起一年內、在嚴格遵循產品使用說明之操作與保養情況下、為其購買產品之材料及製造的瑕疵提供保養。若產品於保養期限內發生故障者本公司接受申請、dōTERRA依規定可選擇 (1) 提供原顧客新的替換品或 (2) 依照dōTERRA 30天退換貨政策退款。新品寄出或退款前、請先將故障產品寄回dōTERRA、產品一經替換、回收之產品將視為dōTERRA之財產。

詳細資訊請洽消費者服務專線：(852) 3197-6699



CAN ICES-1/NMB-1

此設備不適用於體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者(包括兒童)使用、除非負責他們安全的人士為他們提供看護或有關設備使用的指導。請看護好兒童以免他們把玩此設備。

8歲及以上兒童和體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者可以使用此設備、前提是他們在相關看護下使用或得到安全使用設備的相關指導、並理解可能涉及的危險。兒童不可把玩此設備。無人看護的兒童不可進行清理和維護工作。

CAN ICES-1/NMB-1

本ISM裝置符合加拿大ICES-001輻射限制。

本裝置符合美國聯邦通信委員會 (FCC) 規則第18部分規定

(a) 電器或系統潛在的電磁輻射干擾：本裝置運作時應有下列兩種情形：

(1) 本裝置不會造成有害干擾；

(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾、包括可能造成裝置異常運作的干擾。

(b) 系統維護：

安全注意事項：關於本產品負責方明確批准、擅自變更或修改本裝置會導致使用者無法使用本產品。

(c) 用戶改善乾擾可採取的簡易方式：

注意：本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量、如果不按照指示安裝與使用、則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而、按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定）、使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來改善乾擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 擴大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員優先協助。

產品型號: GH2110

委制商: dōTERRA Intl., LLC
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA