


# Pilōt™ Diffuser (Диффузор «Пайлот»)

dōTERRA™ | EUROPE

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

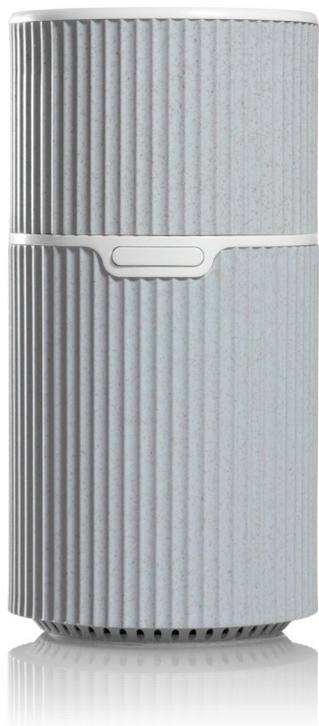

CPTG™

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Аккумулятор можно перезаряжать, так что вам не придется думать о том, где найти ближайшую розетку.
- Настраиваемый режим работы — четыре часа непрерывного распыления или до восьми часов интервального распыления.
- Разработан с заботой об окружающей среде с использованием экологически безопасных материалов.
- В комплект входит чехол для переноски, автомобильный адаптер и 24-месячная гарантия.
- Яркая, теплая внешняя подсветка.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Представляем вашему вниманию портативный диффузор «Пайлот», который можно использовать везде, где бы вы ни находились — в машине, на работе или дома. Удобный диффузор «Пайлот» в сдержанном стиле идеально подойдет для небольших помещений. Новый диффузор «Пайлот» с возможностью подзарядки предлагает четыре часа непрерывной работы или до восьми часов интервальной работы, что позволяет пользователю настраивать процесс распыления эфирных масел CPTG (Certified Pure Tested Grade). Компактный диффузор, выполненный в сдержанном стиле, отлично дополнит любой интерьер. Для удобства подзарядки диффузор «Пайлот» оснащен автомобильным адаптером 2,4 А с двумя USB-разъемами, а также чехлом для переноски во время путешествий.

## НАПОЛНЕНИЕ ДИФфуЗОРА

- Залейте в диффузор чистую водопроводную воду комнатной температуры. Убедитесь, что уровень воды не превышает соответствующую отметку.
- Добавьте 5–12 капель эфирных масел dōTERRA. Если вы предпочитаете более насыщенный аромат, можете добавить больше масла. Поэкспериментируйте с его количеством и определите, какая концентрация подходит именно вам.

## ОЧИСТКА ДИФфуЗОРА

Очистка — это необходимый шаг, позволяющий убедиться, что в вашем устройстве не скапливаются остатки масла, ведь это могло бы препятствовать его нормальной работе. Важно периодически очищать диффузор. Для этого выполните указанные ниже действия:

1. Наполните диффузор чистой водой наполовину.
2. Добавьте 10 капель белого уксуса.
3. Включите диффузор примерно на 5 минут, чтобы смесь воды и уксуса распределилась по всему устройству и очистила его.
4. Слейте из диффузора всю жидкость.
5. Смоченным в уксусе ватным тампоном протрите труднодоступные места и углы диффузора.
6. Промойте чистой водой.
7. Протрите диффузор сухой тканью и тщательно высушите.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Меры предосторожности и рекомендации по использованию см. в руководстве по эксплуатации диффузора.